



BATI
P R O F I L S

CATALOGUE DE PROFILS **POUR CLOISONS SÈCHES**

POUR PLUS D'INFORMATIONS

+237 6 90 12 11 35



BATI
P R O F I L S

www.batiprofils.net



Contenu du Catalogue

1

Qui sommes-nous ?

2

Qu'est-ce qu'un profil pour cloison sèche ?

3

Profil de Cloison Sèche UW

4

Profil de Cloison Sèche CW

5

Profil de Cloison Sèche L

6

Profil de Cloison Sèche F



BATI
PROFILS



BATI
P R O F I L S

QUI SOMMES-NOUS ?

En tant que Bati Profils, nous sommes une marque qui met en avant la qualité et l'innovation dans la production de cloisons sèches. Depuis notre création, nous nous efforçons de fournir des produits de haute qualité au secteur de la construction, en combinant solidité, esthétique et fonctionnalité.

Dans nos installations de production modernes, grâce à des processus équipés de technologies de pointe et à notre équipe d'experts, nous développons des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients. Nous accordons une grande importance à l'utilisation de matériaux écologiques et durables, et nos processus de contrôle qualité garantissent la fiabilité et la durabilité de chacun de nos produits.

Notre mission est de proposer à nos clients des solutions fiables et économiques tout en offrant des produits qui allient esthétique et durabilité dans le secteur de la construction. Nous sommes ici pour construire les structures de demain et sommes fiers de faire partie de votre histoire de réussite.



BATI
PROFILS

QU'EST-CE QU'UN PROFIL POUR CLOISON SÈCHE ?

Les profils pour cloisons sèches sont largement utilisés dans les secteurs de la construction et de la décoration. Parmi leurs principales applications figurent les systèmes de ventilation et de climatisation, l'isolation thermique et acoustique, ainsi que les revêtements de toits, façades, murs et plafonds.

En outre, ils sont largement utilisés dans la construction de cloisons de séparation, de murs-rideaux et de systèmes de plafonds suspendus, dans la production de renforts métalliques pour profils en PVC, dans la fabrication d'éléments de structures préfabriquées, ainsi que pour les revêtements de murs et plafonds préfabriqués.

Ils jouent également un rôle important dans les revêtements de murs et plafonds des bâtiments en béton armé, ainsi que dans les solutions décoratives, les applications d'isolation et l'aménagement intérieur des espaces de vie et de travail tels que les magasins, bureaux et hôpitaux.



BATI
PROFILS

PROFIL DE CLOISON SÈCHE UW (48 MM)

Le profil de cloison sèche UW-48 est l'un des éléments porteurs essentiels utilisés dans les applications de cloisons de séparation intérieures, de murs-rideaux et de murs d'arbre technique. Ce profil est positionné aux points de jonction entre le sol et le plafond, formant la base de la structure du mur. Dans les applications de cloisons de séparation, des plaques de plâtre sont vissées sur les deux faces des profils, offrant un revêtement double face. Dans les murs-rideaux, une seule face du profil est recouverte de plaques de plâtre. Grâce à sa structure solide et à sa facilité de montage, le profil UW-48 permet de créer des systèmes de murs rapides, pratiques et durables.

CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL DE CLOISON SÈCHE (PROFIL UW-48)

- Résistance aux impacts grâce à leur flexibilité.
- Facilité de dissimulation des installations.
- pH identique au corps humain, sans production de bactéries.
- Poids : 35 kg/m² (contre 300 kg/m² pour un mur en briques).
- Montage et démontage rapides, économisant temps et main-d'œuvre.
- Pas de perte d'espace dans les structures.
- 9 fois plus léger qu'un mur en briques, augmentant la flexibilité lors des séismes.
- Isolation acoustique, thermique et incendie excellente.
- Profils fabriqués sur mesure selon les besoins.

Épaisseur (mm)	0,5 mm
Longueur (mm)	3000 mm
Dimensions	28 x 48 x 28 mm



BATI
PROFILS


PROFIL DE CLOISON SÈCHE CW (46,5 MM)

Le profil de cloison sèche CW-46,5 est l'un des éléments structuraux importants utilisés dans les applications de cloisons de séparation, de murs-rideaux et de murs d'arbre technique en intérieur. Ce profil est inséré et fixé à l'intérieur des profils CW pour renforcer la solidité de la structure murale. Dans les applications de cloisons de séparation, des plaques de plâtre sont vissées sur les deux faces des profils, créant un revêtement double face. Grâce à sa structure robuste et à sa facilité de montage, le profil CW-46,5 permet de créer des systèmes muraux intérieurs durables, esthétiques et pratiques.

CARACTÉRISTIQUES DES PROFILS DE CLOISON SÈCHE (PROFIL CW-46,5)

- Les cloisons en plaques de plâtre (cloisons sèches) sont flexibles et résistantes aux impacts dynamiques.
- Elles dissimulent facilement les installations. Leur pH est identique à celui du corps humain et elles ne produisent pas de bactéries.
- Charge : 35 kg/m² (cloison sèche) contre 300 kg/m² (mur en briques).
- Montage et démontage rapides, économisant temps et main-d'œuvre.
- Ne causent pas de perte d'espace.
- 9 fois plus légères que les murs en briques, elles augmentent la flexibilité des bâtiments lors des séismes.
- Isolation acoustique, thermique et incendie optimale.
- Profils personnalisés disponibles selon le projet.

Épaisseur (mm)	0,5 mm
Longueur (mm)	3000 mm
Dimensions	34 x 46,5 x 34 mm

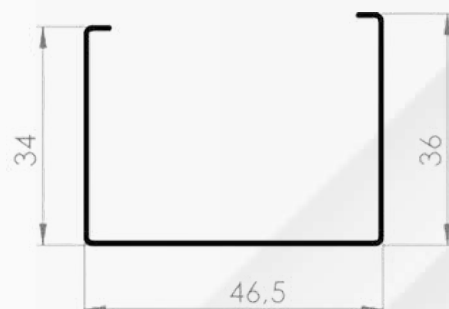

BATI
PROFILS


PROFIL DE CLOÏSON SÈCHE L (25 MM)

Le profil en L pour plafond constitue la structure métallique porteuse utilisée dans les applications de plafonds suspendus en intérieur. Lors de l'installation de plafonds suspendus en plaques de plâtre, ce profil est fixé au mur au niveau de la hauteur du plafond suspendu, assurant ainsi un alignement précis et une stabilité optimale.

CARACTÉRISTIQUES DES PROFILS DE CLOÏSON SÈCHE L (PROFIL DE PLAFOND L)

- Offre la possibilité de dissimuler les installations, garantissant une apparence esthétique et ordonnée.
- Son pH est compatible avec le corps humain, garantissant une utilisation saine et sans production de bactéries.
- Solution économique, offrant une option à faible coût.
- Permet un montage et un démontage rapides et faciles, économisant du temps et de la main-d'œuvre.
- Les profils peuvent être fabriqués dans différentes dimensions selon les besoins du projet, offrant ainsi une grande flexibilité.

Épaisseur (mm)	0,5 mm
Longueur (mm)	3000 mm
Dimensions	25 x 25 mm

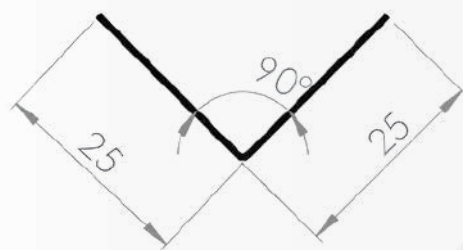

BATI
PROFILS

PROFIL DE CLOISON SÈCHE F (47 MM)


Ce profil sert à la fois d'élément porteur principal pour la fixation des plaques de plâtre ou de ciment au plafond et dans la construction de revêtements muraux grâce à des connexions avec des supports.

Les profils F47 sont adaptés à des applications intérieures et extérieures, contribuant ainsi à la solidité générale de la structure.

CARACTÉRISTIQUES DES PROFILS DE CLOISON SÈCHE F (PROFIL F)

Les profils F sont particulièrement prisés pour les cloisons supplémentaires, les systèmes de cloisons de séparation, les supports de murs en plaques de plâtre et les applications de plafonds continus. Ces profils assurent non seulement la planéité et la rigidité des murs, mais servent également de structure de soutien empêchant l'affaissement des plafonds. Dans les systèmes de plafonds, ils jouent un rôle crucial dans la fixation des matériaux de revêtement tels que les profils oméga ou les plaques de plâtre.

Épaisseur (mm)	0,5 mm
Longueur (mm)	3000 mm
Dimensions	47 x 17,5 x 6,2 x 2,5 mm

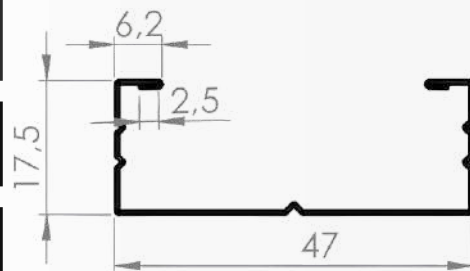

BATI
PROFILS



BATI
PROFILS



BATI
PROFILS



BATI
P R O F I L S

INFORMATIONS DÉTAILS



Rue prince de Galles Akwa-Douala-Cameroun



+237 6 90 12 11 35



info@batiprofils.net

